


Scheda tecnica

Lame schermo Atmosphère

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Circa 2/3 di legno di origine PEFC e 1/3 di polietilene (senza additivi)
Finitura di superficie	Un lato vero, un lato liscio
Peso unitario	4.28 kg (+/-5%)
Spessore	21 mm
Dimensioni in mm: (sp x l x L)	21 x 150 x 1783
Dimensioni utili impilate in mm: (sp x l x L)	21 x 146 x 1783
Tolleranze	Larghezza e spessore: +/- 2 mm ; Lunghezza: +/- 5 mm
Altezza possibile	Fino a 180 cm
Compatibilità	Compatibile con tutti gli elementi decorativi e gli accessori in alluminio
Garanzia	25 anni* - Venti fino a 100 km/h

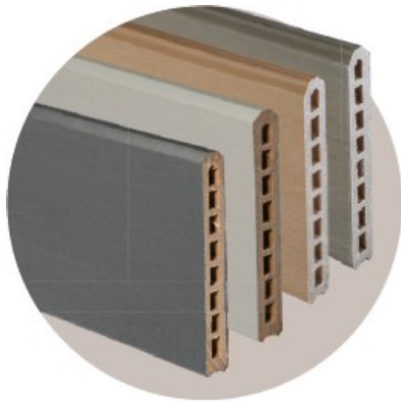

PROPRIETÀ

Proprietà	Risultati	Standard
Emissioni di COV	Debole: Classe A+, lame non tossiche. Ideale per l'uso in asili nido, adatto a bambini di tutte le età	EN 71-3 / ISO 16000
Resistenza all'umidità	Dopo 24 h in immersione: - Rigonfiamento: 0,4% Ripresa della massa: 1,4%	EN 317
Resistenza ai funghi	Classe DC1 (molto resistente)	EN 350
Resistenza alle termiti	Classe "resistente"	EN 350
Tensione di rottura	Fm > 23,6 Mpa	EN 15534 / EN 310
Coefficiente di dilatazione termica	$\alpha L < 29 \times 10^{-6}$ °C ⁻¹	EN 15534-4

I VANTAGGI

Colore permanente resistente
alle variazioni di tinta
Nessuno scurimento temporaneo
Resistente alle macchie
Manutenzione semplice

RESISTENZA AL VENTO

Montaggio possibile fino a 1.8 m fuori terra con
posa nel calcestruzzo o su basi a doppia scocca
Resistente a venti fino a 100 km/h
(livello "tempesta")

CONDIZIONI DI POSA

Fissaggio dei pali:

- Profondità dei fori: 500 mm almeno
- Diametro dei fori: 300 mm almeno
- Altezza fuori suolo del palo: 1815 mm massimo

Lame Atmosphere:

- Utile per la posa su muretto
- Possibilità di associare su uno stesso pannello le lame in alluminio e le lame in legno composito utilizzando dei profili intermedi

Su basi:

Altezza fuori suolo del palo: 1845 mm massimo

Interasse dei pali: 1800 mm

Gioco da rispettare tra il tappo e il profilo alto: 15 mm almeno

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Per pallet L = 1783 mm	Quantità	m² utili	Peso netto
Lama Atmosphere 150 mm	245	66	1 049 kg




*Campi di applicazione della garanzia
scaricabili dal sito [silvadeccom](https://www.silvadeccom)

Aiuto per il preventivo: si veda il configuratore su
[Silvadeccom](https://www.silvadeccom)



LAME SCHERMO

	Lame schermo Atmosphere 1 lato liscio		Lame schermo Atmosphere 1 lato vero - 1 lato liscio	
Colori				
	Marrone Sole	Grigio selvatico	Grigio antracite	Grigio chiaro
Rif.	B0040	B0041	SICLOT1404	SICLOT1403

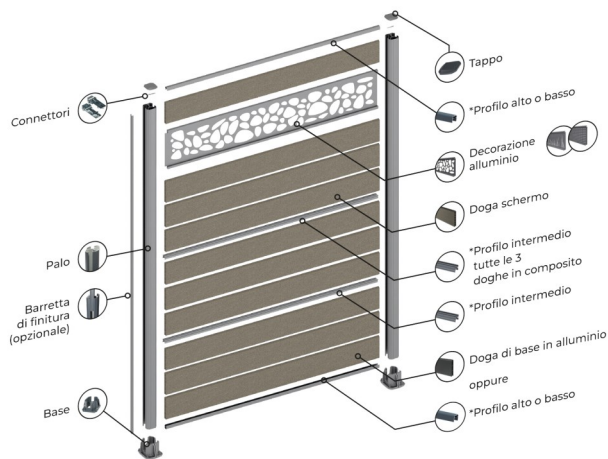

* Per le doghe in alluminio, i profili sono opzionali.

ELEMENTI DECORATIVI PER RECINZIONI

Elementi decorativi recinzione alluminio Orizzontale Finitura sabbata					Elementi decorativi recinzione alluminio Verticale Finitura sabbata			Altri elementi decorativi	
Grigio antracite	Rif.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612	Rif.	C0041	C0039		
Grigio metallo	Rif.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	Rif.	C0042	C0040		
Nero	Rif.	C0051	C0049	-	Rif.	C0142	C0141		
								Rif.	SIDCOR1616

Elementi decorativi in alluminio: altezze equivalenti a 2 lame per recinzione impilate. Inserimento a qualsiasi altezza della recinzione. Si inseriscono facilmente tra 2 lame.

ACCESSORI PER RECINZIONE

Accessori recinzione Finitura sabbata									
Grigio antracite	Rif.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
Grigio metallo	Rif.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOT1802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
Nero	Rif.	C0060	C0061	C0059	C0048	C0053	C0052	C0056	C0057

Accessori recinzione Finitura sabbata				
Grigio antracite	Rif.	SICLOT1422	SIPOT1408	SIENT1801
Grigio metallo	Rif.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
Nero	Rif.	C0058	C0047	C0054

Altri accessori		
Rif.		SILISCO1301

Portoncino alluminio Finitura sabbata			
Grigio antracite	Rif.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901



Informazioni pratiche

- Istruzioni per la posa della recinzione in composito (rif. PU11)



- Consigli di manutenzione

